

TRAPPEX

Centramag²



- 1 - magnet
- 2 - veko tela filtra
- 3 - odvzdušňovací ventil
- 4 - gumové tesnenie
- 5 - usmerňovač toku vody
- 6 - separátor
- 7 - telo filtra
- 8 - vypúšťací ventil
- 9 - páčka vypúšťacieho ventilu
- 10 - zátku vypúšťacieho ventilu
- 11 - kľuč na uvoľnenie veka filtra



- 5 odlučovačov nemagnetických častí a bypass, ktorý zabezpečí, aby sa filter nikdy nezaniesol
- Dokonalý systém riadenia prietoku udržiava účinnosť a ekonomickú výkonnosť kotla
- Mimoriadne silný neodymový magnet priťahuje magnetit s intenzitou 9500 Gauss do stredu komory
- Montáž na zvislé potrubie 22mm alebo 28 mm
- Jednoduché čistenie bez nutnosti demontáže
- Dávkovací ventil pre chémiu

QUADROFLEX

Dovozca: Quadroflex s.r.o.
Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda
Email: objednavky@quadroflex.sk
www.quadroflex.sk

TRAPPEX

Centramag²



TRAPPEX Centramag²

Dokonalý filter
magnetických častí
a nečistôt

linear

DOPORUČUJÚ
VŠETCI
VÝROBCOVIA
KOTLOV!



QUADROFLEX

www.quadroflex.sk

TRAPPEX

Centramag2

Magnetický filter Trappex Centramag2

TRAPPEX CENTRAMAG2 je momentálne najdokonalejší odľučovač magnetických nečistôt na trhu do systémov vykurovania. Centramag2 plní funkciu dvojitého filtra, odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty - megnetit a kal, zachytáva koróziu, vodný kameň a pozostatky z montážnych prác. Maximálne predlžuje životnosť vášho kotla a zároveň pomáha šetriť palivo.

Hlavné výhody:

- Odfiltruje magnetické aj nemagnetické nečistoty
- Udržiava systém čistý s maximálnou účinnosťou
- Zvyšuje energetickú účinnosť systému
- Vertikálna montáž
- Vhodný do všetkých systémov a pred všetky kotle
- Silný magnet až 9500 Gaussov
- Dávkovač chemikálií
- Bypass - zabezpečený stály prietok
- Šetrí náklady na vykurovanie a ohrev vody
- Predchádza poškodeniu kotla
- Predlžuje životnosť kotla
- Jednoduchá montáž
- Rýchle čistenie bez potreby demontáže
- Max. prevádzkový tlak 3 Bar
- Maximálny prietok 50 litrov/min.
- Záruka 10 rokov na magnet
- Záruka 2 roky na celý filter

TRAPPEX

Centramag2


Návod

Filter Centramag2 je určený pre všetky typy systému centrálneho vykurovania a ohrevu. Na dosiahnutie optimálnej ochrany kotla vám odporúčame, aby ste filter Centramag2 namontovali na vratné potrubie za posledným radiátorom a čo možno najbližšie ku kotlu, ako to podmienky umožňujú. Pri výbere miesta namontovania filtra Centramag2 je dôležité zaistiť dostatočný prístup pre účely servisu.

Nasledovné pokyny musia byť vždy dodržané na zaistenie bezpečnej montáže.

Ak pri montáži či servise filtra Centramag2 narazíte na akýkoľvek problém, obráťte sa na nás e-mailom na nasledovnej adrese:

trappex@quadroflex.sk

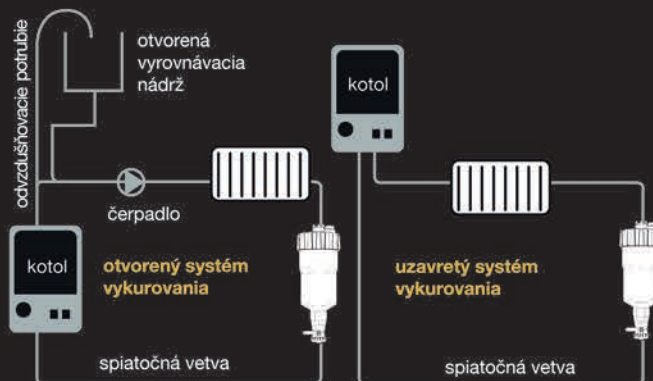


TRAPPEX

Centramag2

Montáž


Montáž a servis filtra Centramag2 môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.

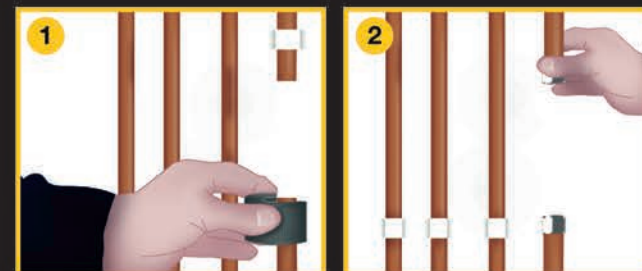

Odpojte prívod elektrickej energie do kotla

Vypustite systém. Vyrežte potrubie v dĺžke 140 mm.

Na obidve strany potrubia nainštalujte šróbenie ventilov. Inštalácia filtra je možná len na zvislé potrubie.

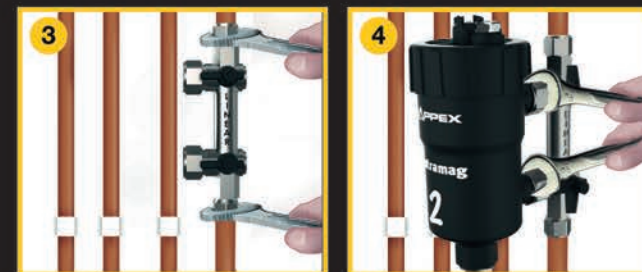

Na pripravené šróbenie namontujte ventily a utiahnite kľúčom.

Filter priskrutkujte na ventily a to tak, že spodný ventil je vstup a horný ventil je výstup. Napustite systém a pomocou odvzdušňovacieho ventilu (4) odvzdušnite filter.